CDNLUX
ÉCLAIRAGE LED LIGHTING

RUBAN LED 24V 2216 SOB À 320 LEDS/M

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque:	CDNLUX
Modèle:	ML-2216WW32024V1020
Certification:	cULus E498952
Puce:	2216 SOB
Circuit imprimé:	3 Onces
Longueur:	Ruban de 5 mètres
Largeur du ruban:	iP20: 10mm
Densité des puces:	320 LED par mètre
Angle d'éclairage:	180°
Peut être coupé:	Tous les 6.25mm
Voltage disponible:	24VDC (Voltage Constant)
Consommation électrique:	15W / mètre
Transformateur recommandé:	18W / mètre, doit être alimenté par un transformateur classe 2
Couleurs disponibles:	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Lumens au mètre:	≈ 1700 lumens/m (varie en fonction des degrés Kelvin choisis)
ICR :	90+
Auto-adhésif:	3M
Convient pour environnement:	iP20: Sec
Température de fonctionnement:	Storage: 50°C à -40°C Fonctionnement: 50°C à -25°C
Dimmable:	Oui, à travers un gradateur bas voltage ou un transfo à intensité variable
Dissipation de la chaleur:	Recommandée
Champs d'application:	Dessous d'armoire de cuisine, retombée au plafond, étagères, escaliers etc.
Durée de vie:	> 50 000 Heures

Temperature de la couleur du blanc (Kelvin)

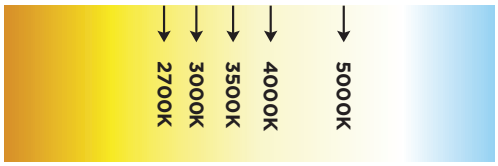

1m Fils blancs + et - 20AWG (début)
1m Fils blancs + et - 20AWG (fin)

DIMENSIONS

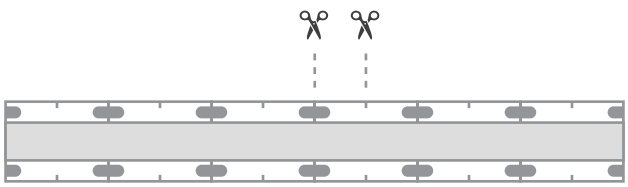

6.25mm
Distance entre les lignes de coupe

Largeur iP20
10mm

Hauteur iP20
2.5mm