


RUBAN LED 24V 3014 BLANC CCT VARIABLE À 240 LEDS/M - 5M

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque:	CDNLUX
Modèle:	MTL-FP10AFIDJ-240AWWPCW
Certification:	cULus E498952
Puce:	Epistar 3014 SMD
Longueur:	Ruban de 5 mètres
Largeur du ruban:	iP20: 10mm
Densité des puces:	240 LED par mètre, 1200 lumières LED au total
Angle d'éclairage:	120°
Peut être coupé:	Tous les 6 LED (5cm)
Voltage disponible:	24VDC
Consommation électrique:	16W / mètre
Transformateur recommandé:	19.2W / mètre, doit être alimenté par un transformateur de classe 2
Couleurs disponibles:	CCT Variable 2700K à 6500K
Lumens au mètre par Kelvins	2700K: ≈ 1050lm 4500K: ≈ 1125lm 6500K: ≈ 1200lm
ICR :	90+
Auto-adhésif:	3M
Convient pour Environnement:	iP20: Sec
Température de fonctionnement:	Storage: 50°C à -40°C Fonctionnement: 50°C à -25°C
Dimmable:	Oui, à travers un contrôleur CCT
Dissipation de la chaleur:	Obligatoire
Champs d'application:	Dessous d'armoire de cuisine, Retombée au plafond, Étagères, Escaliers etc.
Durée de vie:	> 50 000 Heures



Température de la couleur du blanc (Kelvin)

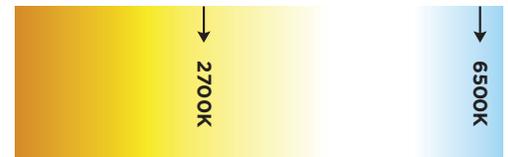

DIMENSIONS

